



INSTRUCTION


5W

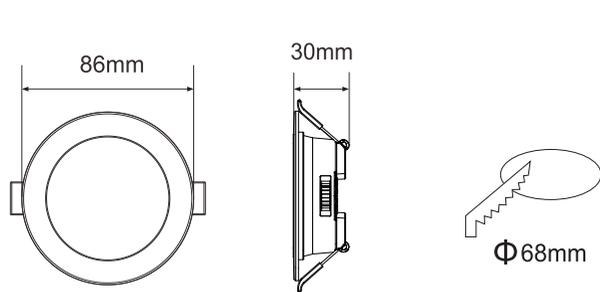


7W




15W

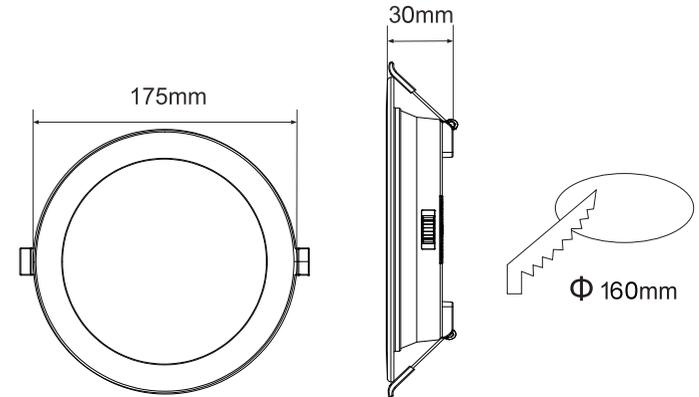


Step 1:
Use a tool to cut a suitable hole in the ceiling.




Step 2:
Connect the external circuit. Brown is connected to the live line and blue is connected to the neutral line.



Step 3:
Push the spring buckles up vertically and insert them into the ceiling hole.



Step 4:
Release the spring buckles to fasten the lamp to the ceiling.




Lamp Specifications


Model	4644-1C	4645-1C	4645-2C
Power	5W	7W	15W
Dimmable Yes/No	Dimmable		
Input voltage	AC220-240V, 50Hz/60Hz		
Brightness	420-460LM	450-560LM	1100-1250LM
Lighting source	SMD2835 LED		
Lighting color	3000K/4000K/6500K		
CRI: CRI>80	Beam angle: 120°	Waterproof: IP65	

ИНСТРУКЦИЯ


5W

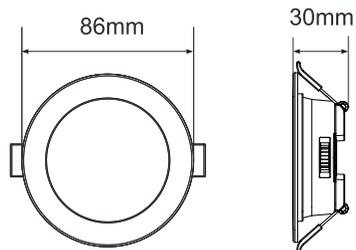

7W

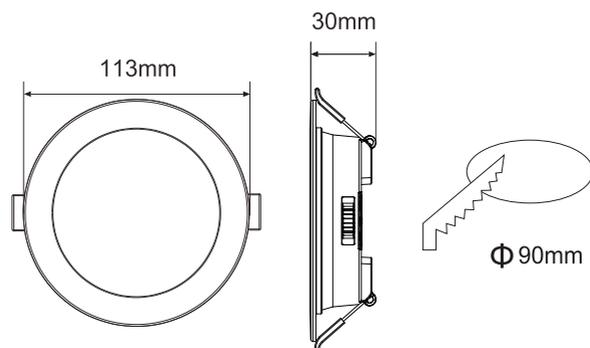


15W

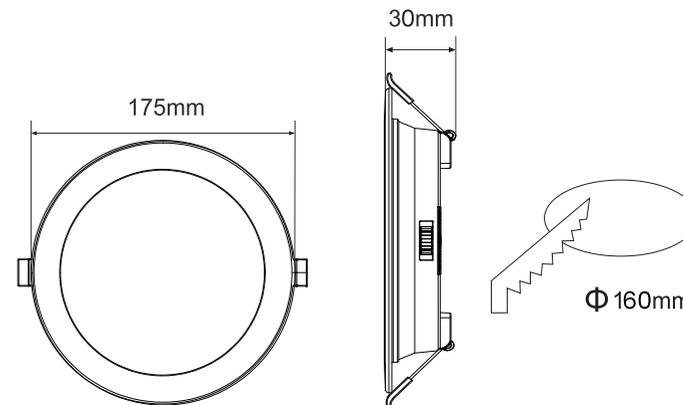


Технические характеристики


Шаг 1:
Воспользуйтесь инструментом, чтобы сделать в потолке отверстие нужного размера.




Шаг 2:
Подключите внешнюю цепь. Коричневый провод подключите к фазному проводу, а синий – к нулевому.



Шаг 3:
Поднимите пружинные застёжки вертикально и вставьте их в отверстие, которое находится в потолке.



Шаг 4:
Отпустите пружинные застёжки, чтобы закрепить лампу на потолке.



Артикул	4644-1C	4645-1C	4645-2C
Мощность	5W	7W	15W
Регулировка яркости	регулируется		
Входное напряжение	AC220-240V, 50Hz/60Hz		
Световой поток	420-460LM	450-560LM	1100-1250LM
Тип источника	SMD2835 LED		
Цветовая температура	3000K/4000K/6500K		
CRI: CRI>80	Угол освещения: 120°		Степень защиты: IP65