


# FAVOURITE PRACTICA

---

Track System



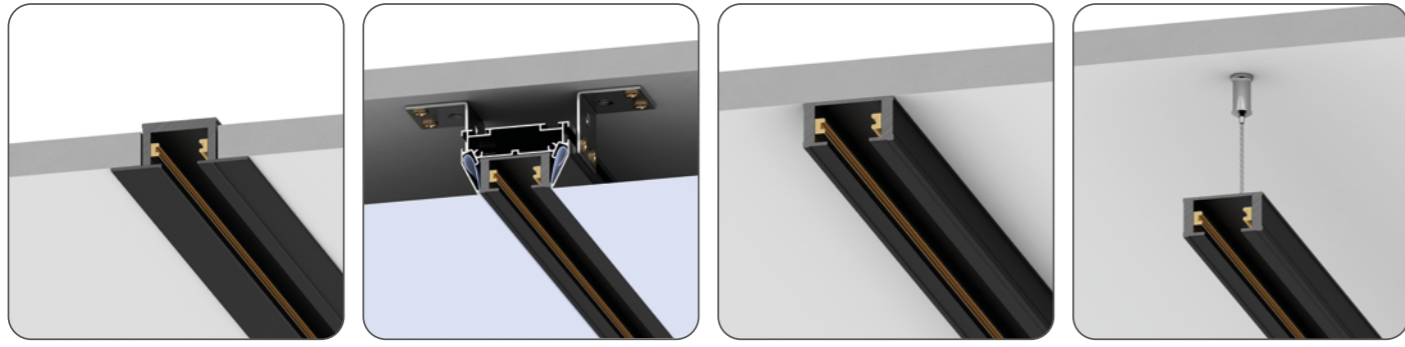

# PRACTICA

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА


Однофазная 220V



Однофазная трековая система Practica от бренда Favourite - это универсальное решение для трекового освещения. Её главная особенность - гибкость монтажа: благодаря разнообразию шинопроводов вы можете выбрать накладной, врезной, подвесной вариант или установку под натяжной потолок. Система легко адаптируется под любой интерьер и этап ремонта.

Для Practica доступен широкий ассортимент светильников. Есть линейные светодиодные модели разных размеров и поворотные споты. Можно выбрать варианты со встроенным светодиодным модулем или под сменные лампочки. Светодиодные модели оснащены переключателем на корпусе, позволяющим регулировать цветовую температуру во время монтажа и менять её при необходимости.


Система доступна в чёрном и белом цвете, что позволяет легко интегрировать её в любой интерьер. Practica также совместима со светильниками других производителей, что делает выбор комплектующих практически безграничным.

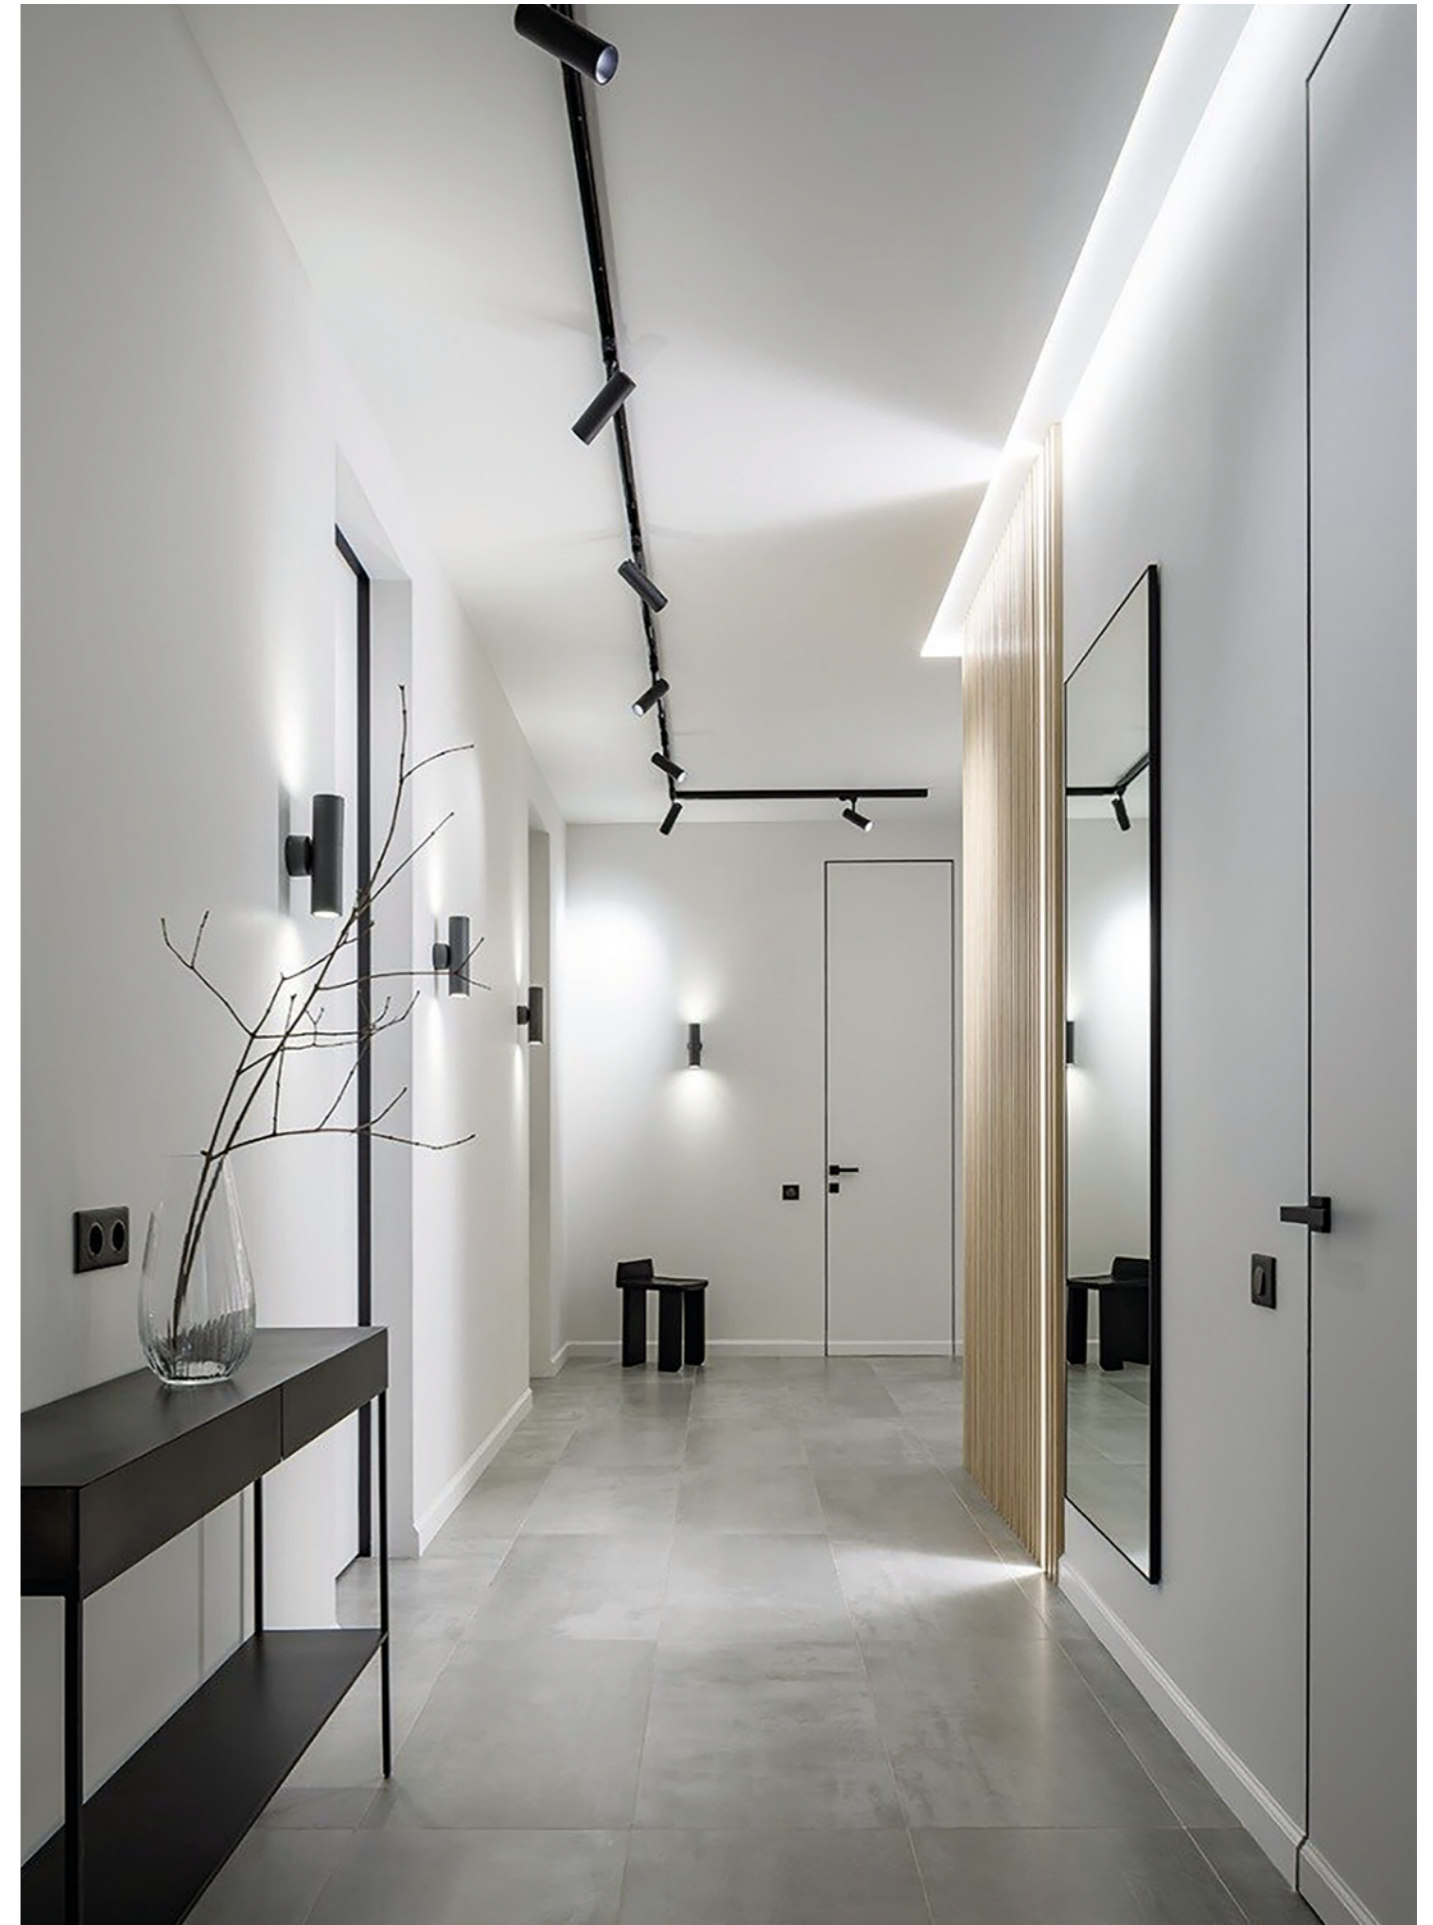


# PRACTICA

## ВРЕЗНОЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


NEW 220V IP20

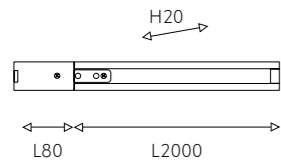


**01 2202-TB-200**  
металл, пластик, IP20, 220V  
врезной шинопровод  
длиной 2м




**06 2201-BC-002**  
**07 2201-WC-001**  
металл, пластик, IP20, 220V  
коннектор питания




**02 2202-CB-001**  
металл, пластик, IP20, 220V  
линейный коннектор  
для соединения треков по прямой




**03 2202-CB-002**  
металл, пластик, IP20, 220V  
коннектор для линейного  
соединения треков под углом 90°

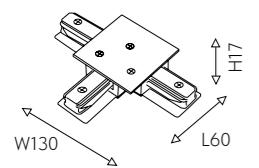

**04 2202-CB-003**  
металл, пластик, IP20, 220V  
коннектор для Т-образного  
соединения треков

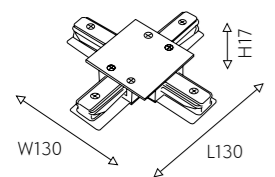


**05 2202-CB-004**  
металл, пластик, IP20, 220V  
коннектор для Х-образного  
соединения треков

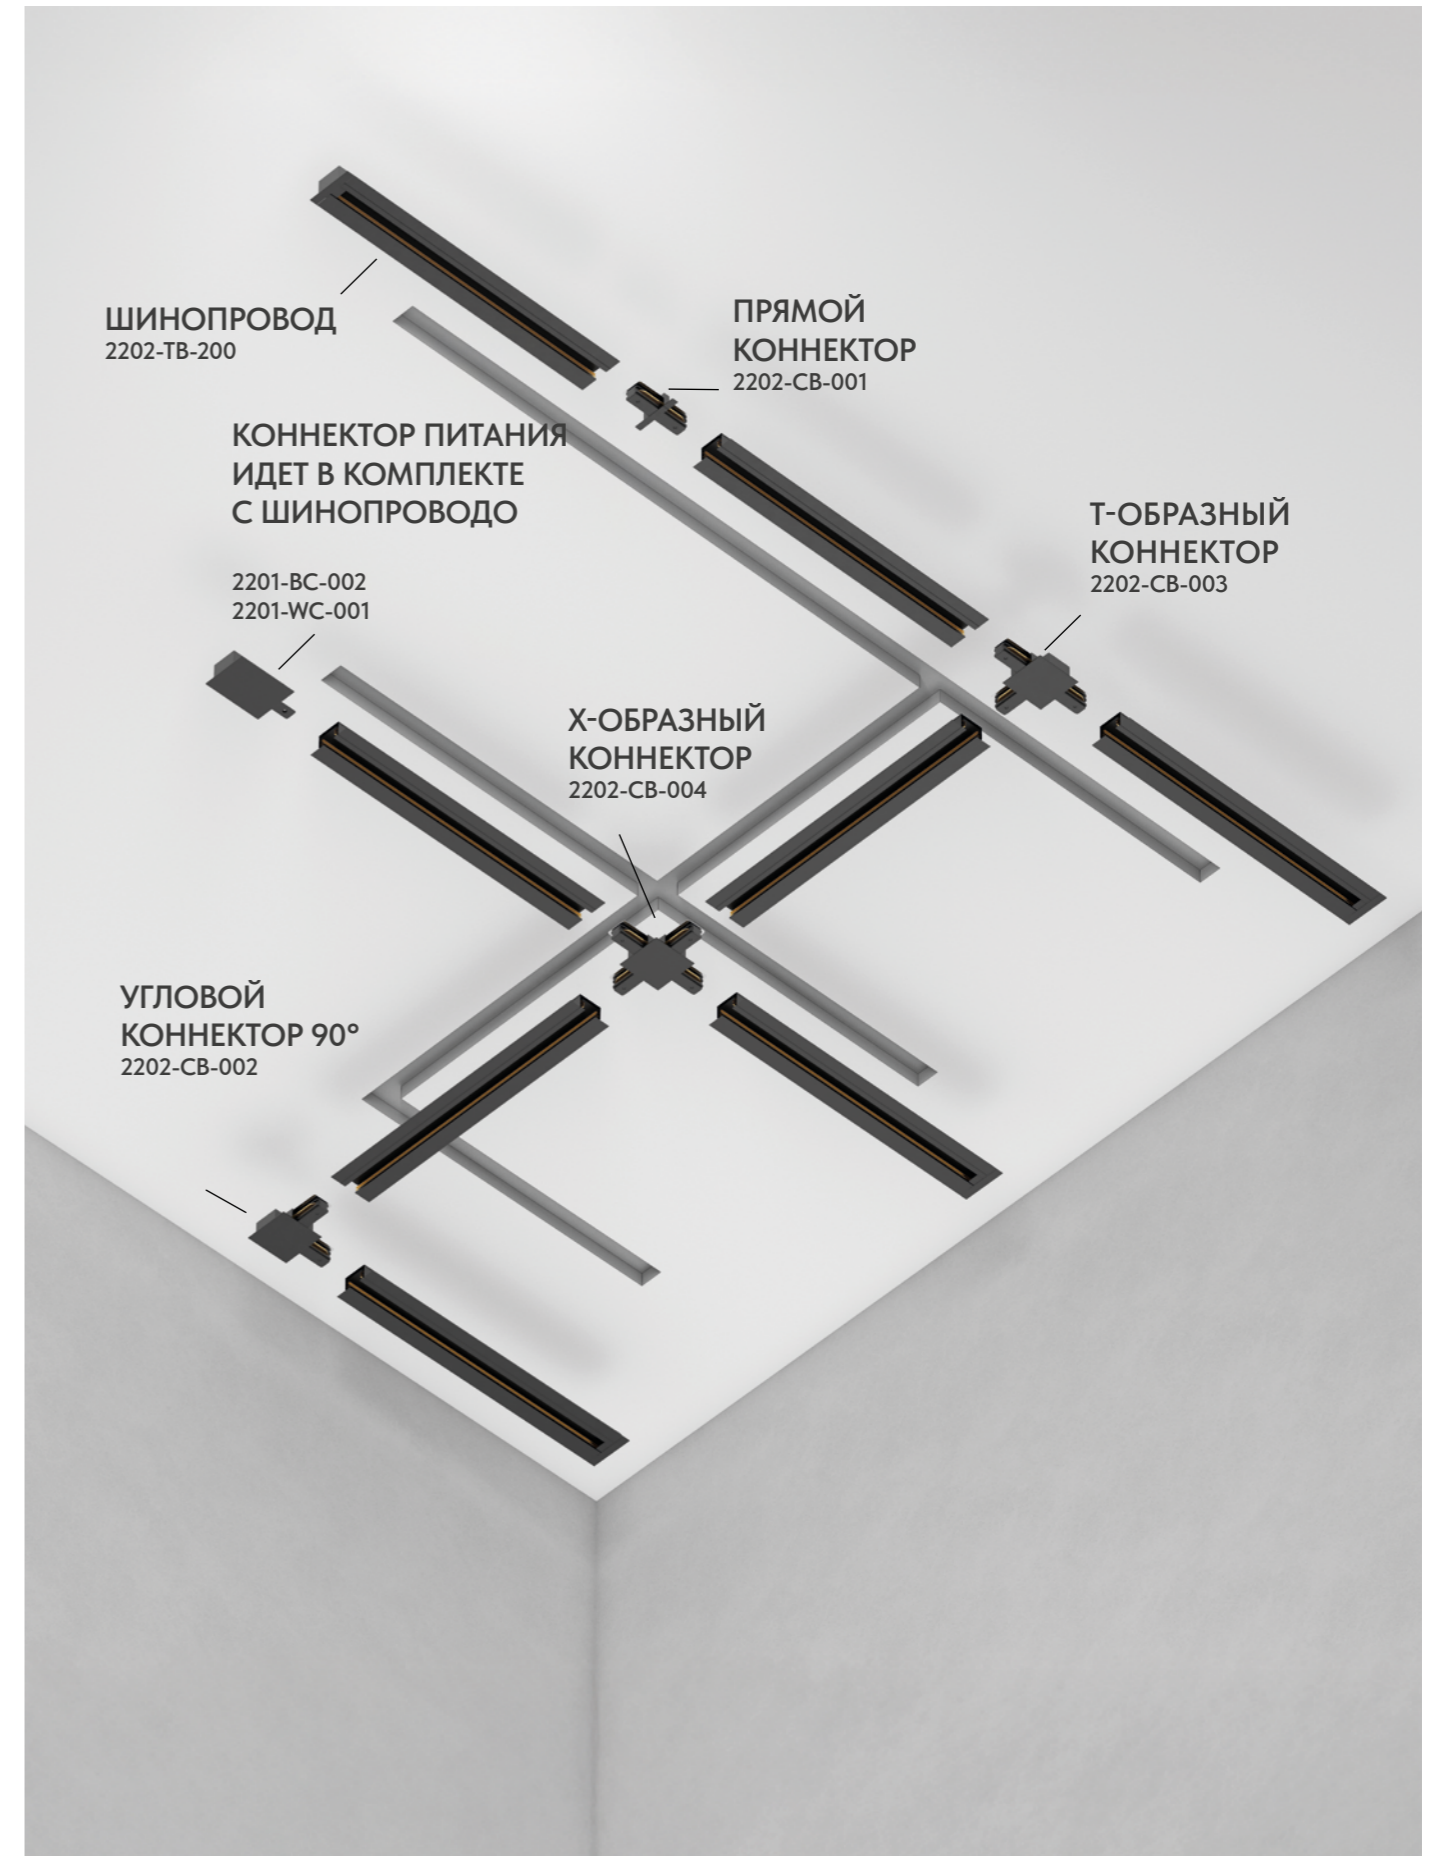


# PRACTICA

## ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПОД НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК


NEW 220V IP20

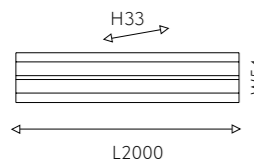


**01 2203-TB-200**  
металл, пластик, IP20, 220V  
шинопровод под натяжной потолок  
длиной 2м




**06 2203-CL-003**  
металл, IP20, 220V  
угол монтажный

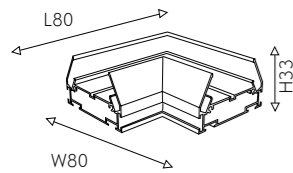


**02 2203-CU-001**  
металл, пластик, IP20, 220V  
коннектор для соединения треков  
под углом 90°




**07 2203-ZP-001**  
металл, пластик, IP20  
заглушка для шинопровода

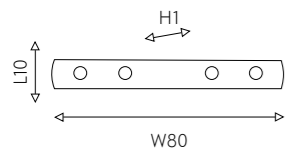


**03 2203-CP-001**  
металл, IP20, 220V  
линейный коннектор  
для соединения треков по прямой




**08 2203-НН-001**  
гарпун для натяжного потолка




**04 2203-CL-001**  
металл, IP20, 220V  
коннектор для соединения треков  
под углом 90°



**09 2201-BC-002**  
**10 2201-WC-001**  
металл, пластик, IP20, 220V  
коннектор питания




**05 2203-CL-002**  
металл, IP20, 220V  
коннектор для соединения трека  
с 2203-CU-001

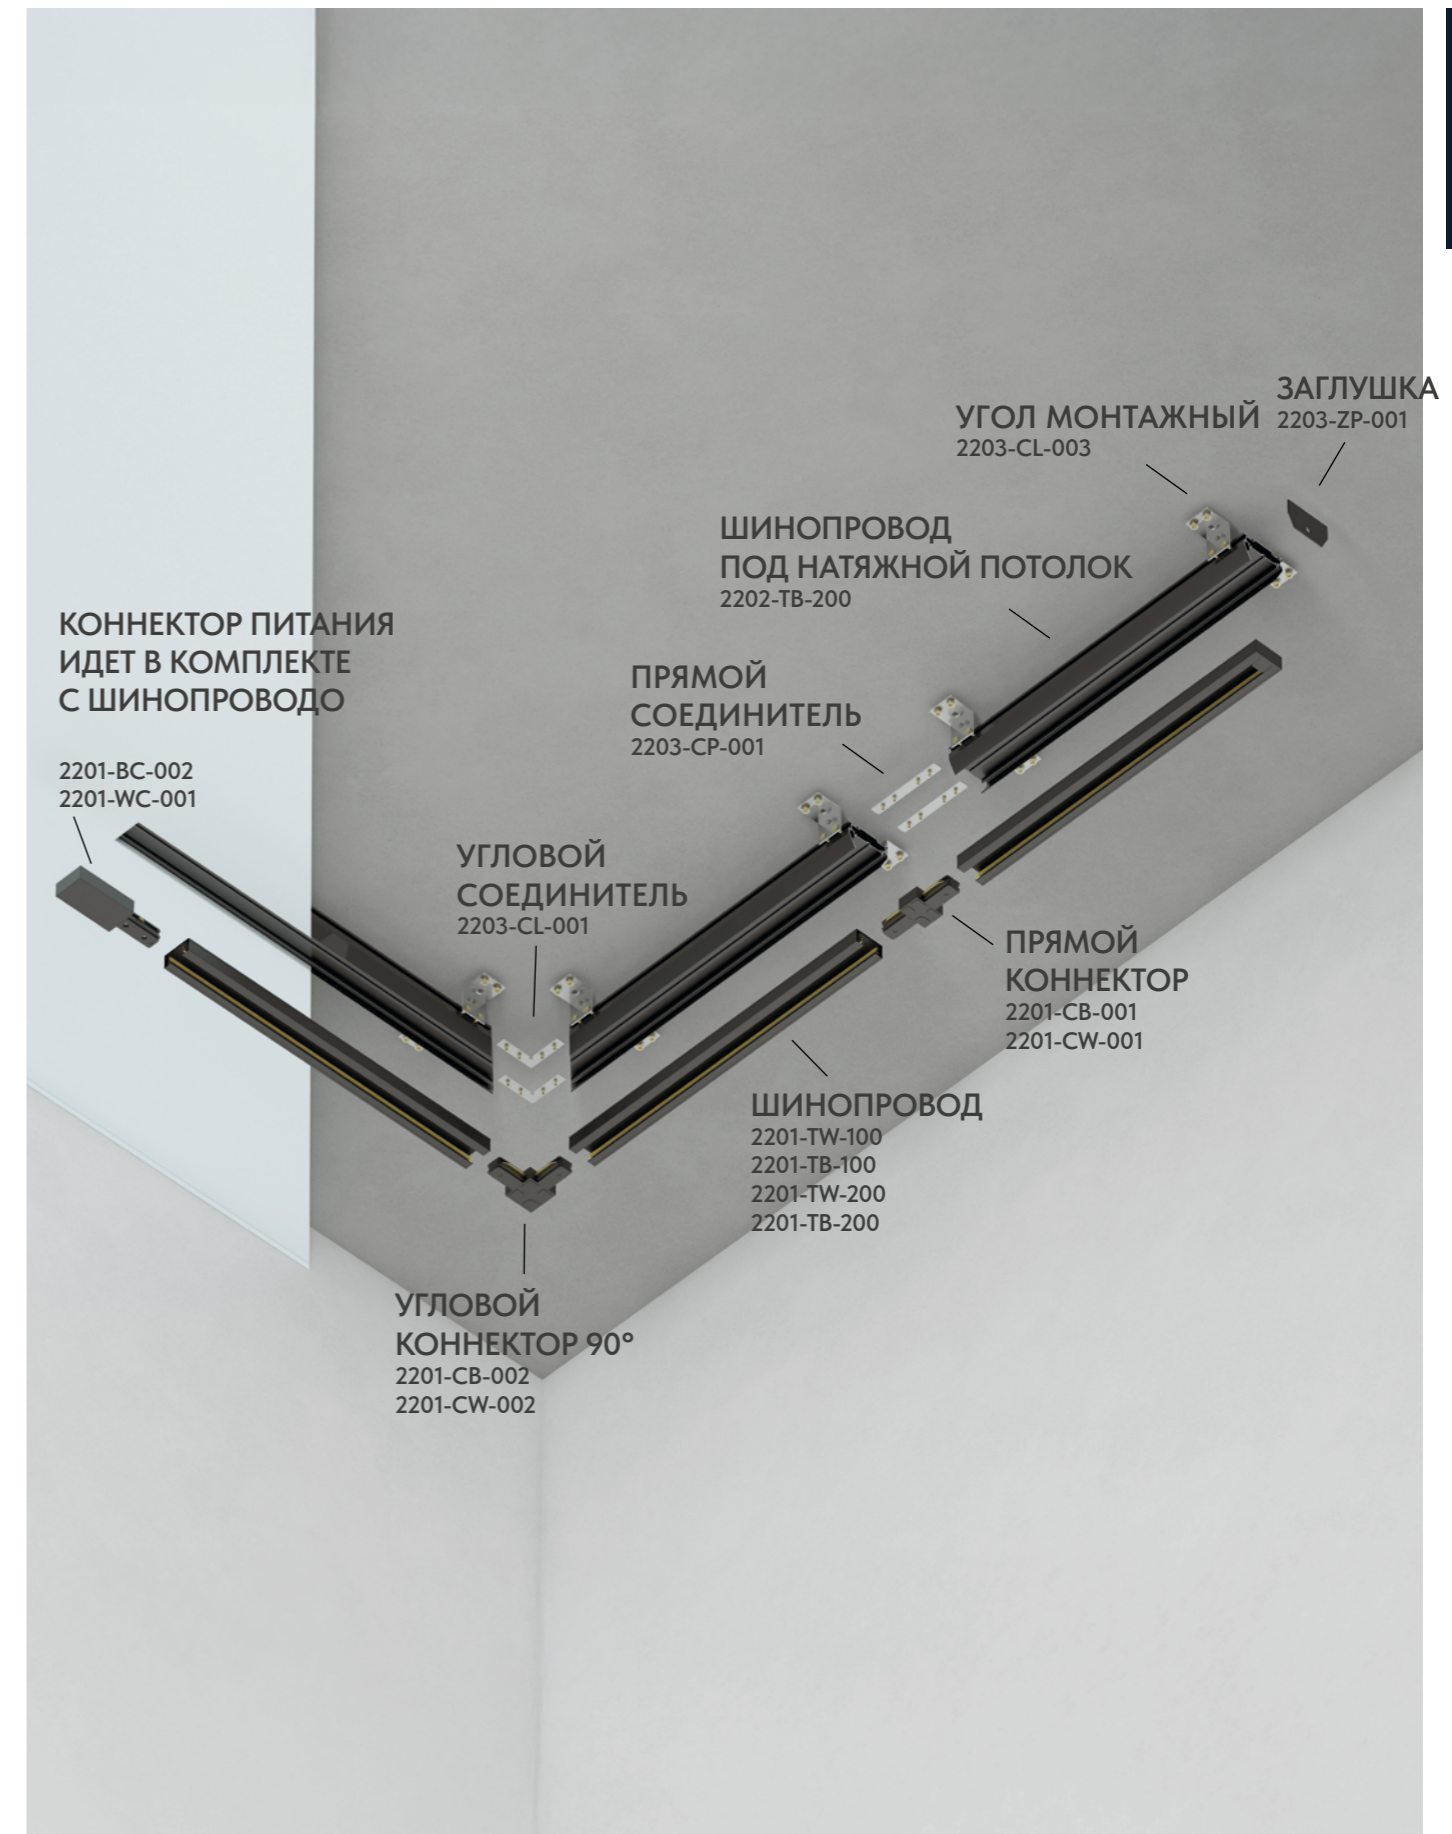


# PRACTICA


## НАКЛАДНОЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

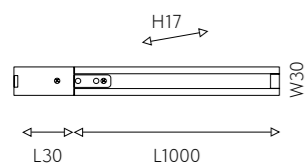


01 2201-TB-100 ●  
02 2201-TW-100 ○  
металл, пластик, IP20, 220V  
накладной шинопровод  
длиной 1м

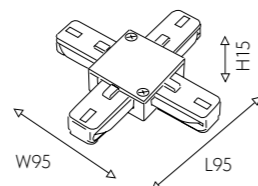


11 2201-CB-004 ●  
12 2201-CW-004 ○  
металл, пластик, IP20, 220V  
коннектор для X-образного  
соединения треков

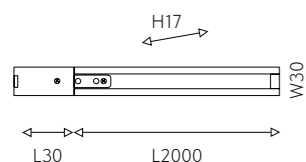


03 2201-TB-200 ●  
04 2201-TW-200 ○  
металл, пластик, IP20, 220V  
накладной шинопровод  
длиной 2м




10 2201-KK-001 ●  
металл, IP20  
Комплект креплений для под-  
весного варианта крепления  
накладного шинопровода  
длиной троса 3м




05 2201-CB-001 ●  
06 2201-CW-001 ○  
металл, пластик, IP20, 220V  
линейный коннектор  
для соединения треков по прямой



11 2201-BC-002 ●  
12 2201-WC-001 ○  
металл, пластик, IP20, 220V  
коннектор питания



07 2201-CB-002 ●  
08 2201-CW-002 ○  
металл, пластик, IP20, 220V  
коннектор для линейного  
соединения треков под углом 90°



09 2201-CB-003 ●  
10 2201-CW-003 ○  
металл, пластик, IP20, 220V  
коннектор для T-образного  
соединения треков

ШИНОПРОВОД  
2201-TW-100  
2201-TB-100  
2201-TW-200  
2201-TB-200

ПРЯМОЙ  
КОННЕКТОР  
2201-CB-001  
2201-CW-001

КОННЕКТОР ПИТАНИЯ  
ИДЕТ В КОМПЛЕКТЕ  
С ШИНОПРОВОДО

2201-BC-002  
2201-WC-001

T-ОБРАЗНЫЙ  
КОННЕКТОР  
2201-CB-003  
2201-CW-003

X-ОБРАЗНЫЙ  
КОННЕКТОР  
2201-CB-004  
2201-CW-004

УГЛОВОЙ  
КОННЕКТОР 90°  
2201-CB-002  
2201-CW-002

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА



накладной монтаж трека



подвесной монтаж трека


# PRACTICA

## ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Три цветовые температуры на выбор: 3000К, 4000К и 6500К

Светильник позволяет выбрать наиболее подходящую цветовую температуру благодаря встроенному переключателю. Это избавляет от необходимости закупки разных моделей и экономит время на проекте.


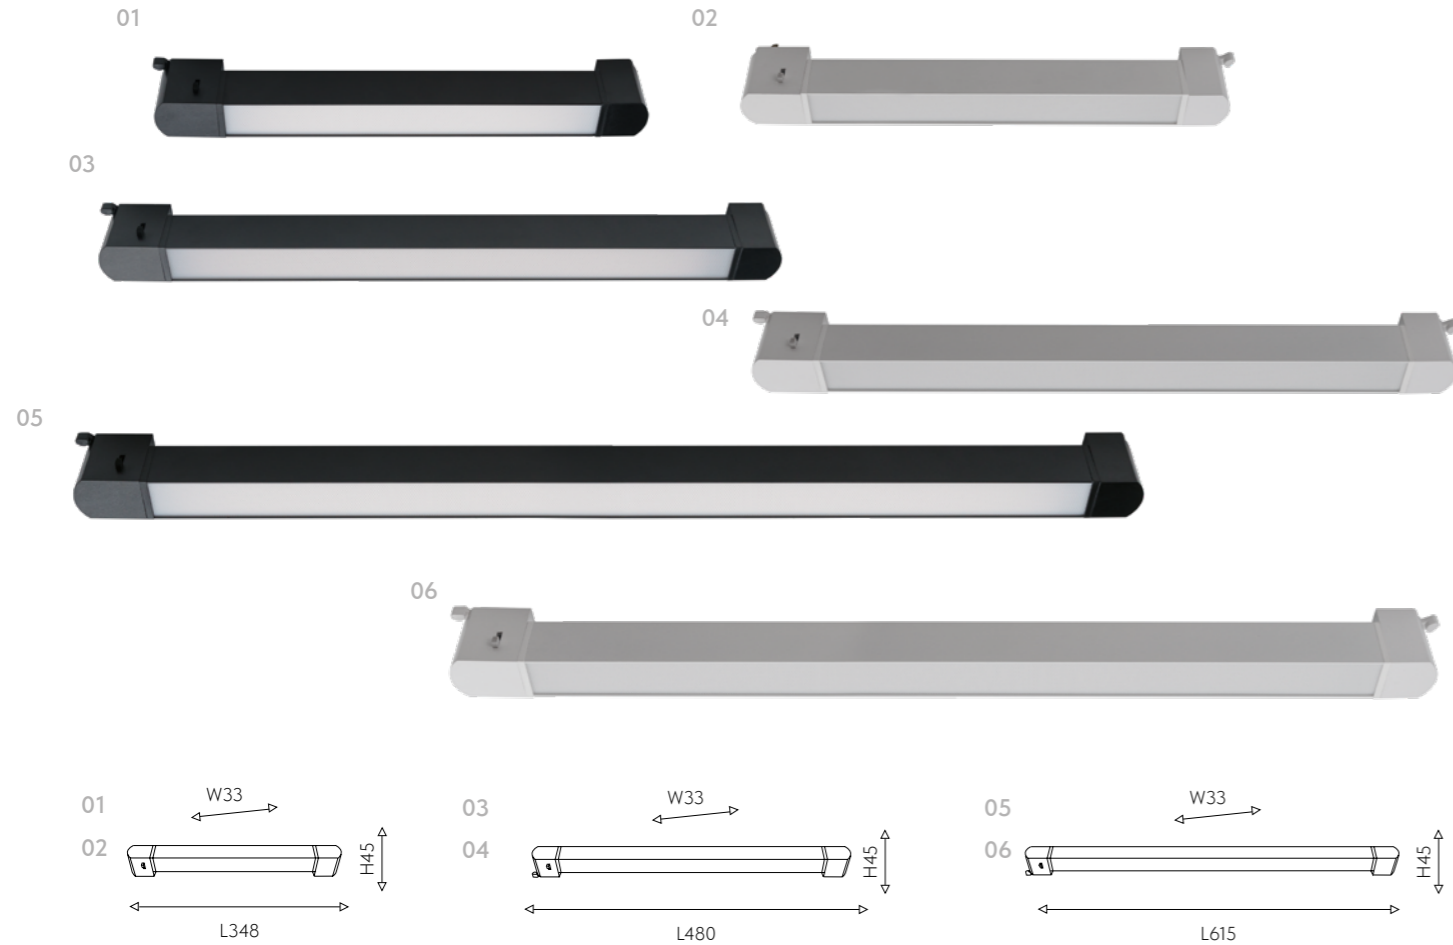


№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, К	CRI	IP	Диммируемый	Угол рассеивания	Материал, цвет	Размер
01	4863-1U	LED	20W	800LM	3000К/4000К/6000К	>90	IP20	ДА	105°	металл ●	L348×W33×H45
02	4864-1U	LED	20W	1000LM	3000К/4000К/6000К	>90	IP20	ДА	105°	металл ○	L348×W33×H45
03	4863-2U	LED	30W	1200LM	3000К/4000К/6000К	>90	IP20	ДА	105°	металл ●	L480×W33×H45
04	4864-2U	LED	30W	1500LM	3000К/4000К/6000К	>90	IP20	ДА	105°	металл ○	L480×W33×H45
05	4863-3U	LED	40W	670LM	3000К/4000К/6000К	>90	IP20	ДА	105°	металл ●	L615×W33×H45
06	4864-3U	LED	40W	850LM	3000К/4000К/6000К	>90	IP20	ДА	105°	металл ○	L615×W33×H45



# PRACTICA

## ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

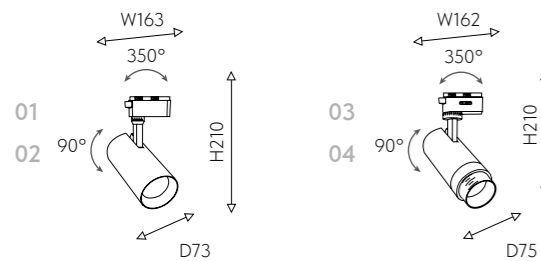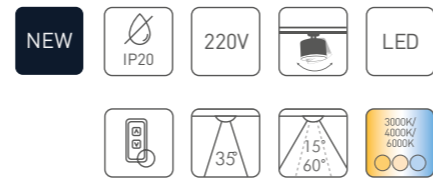

№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, К	CRI	IP	Диммируемый	Угол рассеивания
01	4865-1U	LED	10W/20W/30W	853LM/1391LM/2032LM	3000К/4000К/6000К	>90	IP20	ДА	35°
02	4866-1U	LED	10W/20W/30W	853LM/1391LM/2032LM	3000К/4000К/6000К	>90	IP20	ДА	35°
03	4867-1U	LED	10W/20W/30W	1004LM/1768LM/2312LM	3000К/4000К/6000К	>90	IP20	ДА	15-60°
04	4868-1U	LED	10W/20W/30W	1004LM/1768LM/2312LM	3000К/4000К/6000К	>90	IP20	ДА	15-60°



### Уникальные возможности управления светом

Настройка мощности и температуры. Встроенные переключатели мощности и цветовой температуры делают наши светильники универсальным решением для любых задач.

### Регулировка угла рассеивания

Конструкция светильников 4867-1U и 4868-1U позволяет изменять угол рассеивания света непосредственно при монтаже путем поворота Zoom-кольца.




Материал, цвет	Размер
металл ●	D73×W163×H210
металл ○	D73×W163×H210
металл ●	D75×W162×H210
металл ○	D75×W162×H210

# PRACTICA

## ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Трековая система Practica совместима не только со светильниками со встроенными светодиодными источниками света, но и с поворотными спотами под сменные лампы GX53 и GU10. Такой формат дает больше свободы при проектировании освещения: вы можете выбрать как готовые LED-решения, так и модели со сменными лампами, подбирая мощность, цветовую температуру и угол рассеивания под конкретные задачи.

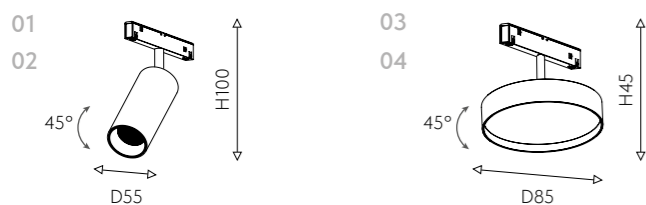

№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал, цвет	Размер
01	4869-1U	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик ●	D55× H100
02	4870-1U	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик ○	D55× H100
03	4871-1U	1×GX53	35W	IP20	металл, пластик ●	D85×H45
04	4872-1U	1×GX53	35W	IP20	металл, пластик ○	D85×H45



Track system