


UNICA

4158-2U

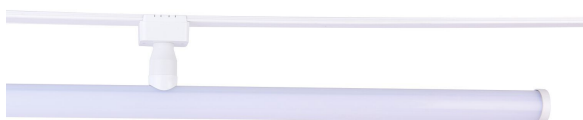

Бренд	Favourite
Длина, мм	604
Макс. Высота, мм	82
Основной источник света, Количество ламп	1
Основной источник света, тип цоколя	LED
Основной источник света, Мощность лампы, W	10
Основной источник света, Комплектация лампами	да
Материал плафона	пластик
Материал арматуры	металл
Степень защиты, IP	20
Мощность общая	10
Площадь освещения, кв.м.	4
Цветовая температура минимальная, K	3000
Цветовая температура максимальная, K	6000
Световой поток максимальный, LM	1250
Выключатель	Нет
Диммер	Да
Доп. источник света, Комплектация доп лампами	Нет
Вид рассеивателя	экран
Форма рассеивателя	цилиндр
Количество плафонов	1
Форма плафона	цилиндр
Цвет плафона	белый
Возможность использования универсальных креплений	Нет
Возможность замены ламп	Нет
Подходит для натяжных потолков	Нет
Цвет арматуры	белый
Крепление	магнит

Цена: 5 200 руб.